

Linear rolling bearing for the transmission of torques

Publication number: EP1070865 (A2)

Publication date: 2001-01-24

Inventor(s): ZERNICKEL ALEXANDER DIPL-ING [DE]

Applicant(s): SCHAEFFLER WAEZLAGER OHG [DE]

Classification:


- International: **B62D1/16; B62D 1/185; F16C27/04; F16C29/00; F16C29/06; B62D1/16; B62D 1/18; F16C27/00; F16C29/00; F16C29/06; (IPC1-7): F16C29/04**

- European: F16C29/06Z2B2; F16C29/00E



Application number: EP20000113212 200006 21

Priority number(s): DE19991033875 19990722

Also published as:

 EP1070865 (A3) KR20010015375 (A) JP2001074047 (A) DE19933875 (A1) BR0003077 (A)

Cited documents:

 EP0281723 (A2) EP0425238 (A1) US5584765 (A) DE1824400 (A1) DE3124927 (A1)[more >>](#)

Abstract of EP 1070865 (A2)

The linear low friction bearing comprises two triangular profiles (17, 19) enclosing a cage (18) containing rolling bearing components (22). A scoring (23) biases these inwards over a large section (24a) of the bearing, but in a small section (24b) they are not biased.

Data supplied from the [esp@cenet](#) database — Worldwide



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 070 865 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

24.01.2001 Patentblatt 2001/04

(51) Int. Cl.⁷: F16C 29/04

(21) Anmeldenummer: 00113212.5

(22) Anmeldetag: 21.06.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder:

INA Wälzlager Schaeffler oHG
91074 Herzogenaurach (DE)

(72) Erfinder:

Zernickel, Alexander, Dipl.-Ing.
91074 Herzogenaurach (DE)

(30) Priorität: 22.07.1999 DE 19933875

(54) Linearwälzlager zum Übertragen von Drehmomenten

(57) Ein Linearwälzlager (16) zum Übertragen von Drehmomenten ist mit Kugelumläufen (24) versehen, die zwischen einem inneren Profilelement (17) und einem äußeren Profilelement (19) in einem Käfig (18)

ausgebildet sind, wobei in einer ersten Führungsbahn (24a) durchlaufende Wälzkörper (22) mittels eines Federbleches (23) federnd vorgespannt sind.




Fig. 3

EP 1 070 865 A2

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Linearwälzlager zum Übertragen von Drehmomenten um seine Längsmittellachse mit einem inneren Profilelement und einem das innere Profilelement zumindest teilweise umschließenden äußeren Profilelement, wobei

- das innere Profilelement und das äußere Profilelement zueinander in Längsrichtung verschiebbar angeordnet sind,
- das innere Profilelement einen von einer Kreisform abweichenden Querschnitt aufweist sowie mit mindestens zwei nach außen weisenden und die Drehmomente übertragenden äußeren Wandabschnitten versehen ist,
- jedem äußeren Wandabschnitt wenigstens ein die Drehmomente übertragender innerer Wandabschnitt des äußeren Profilelementes zugeordnet ist,
- der äußere Wandabschnitt und der innere Wandabschnitt zueinander mittels Wälzkörpern gelagert sind und
- die Wälzkörper in mindestens einem Wälzkörperumlauf geführt sind

und wobei der Wälzkörperumlauf die Wälzkörper in Längsrichtung des Linearwälzlagers in einer ersten Führungsbahn durch eine Lastzone sowie die Wälzkörper anschließend mittels einer zweiten Führungsbahn durch eine lastfreie Zone führt.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Linearwälzlager werden in nahezu allen Bereichen des Maschinenbaus und der Kraftfahrzeugtechnik eingesetzt. Mit derartigen Lagern werden zueinander längsbeweglich verschiebbare Bauteile gegeneinander gelagert. In Anwendungen mit teleskopisch längenveränderlichen Wellen muß ein derartiges Lager zusätzlich die durch die Wellen geleiteten Drehmomente übertragen. Teleskopisch längenveränderliche Wellen werden z. B. als Lenkwellen von Lenksäulen moderner Kraftfahrzeuge eingesetzt. Bei derartigen Lenksäulen ist die Position des Lenkrades im Fahrzeuginnenraum der individuellen Größe und Körperhaltung der Bedienperson anpassbar. Damit ändert sich der absolute Abstand des Lenkrades zu dem Lenkgetriebe. Diese Abstandsänderung ist durch zwei teleskopisch verschiebbar ineinander angeordnete Wellenenden korrigierbar. Da die Lenkwellen das Lenkdrehmoment vom Lenkrad zum Lenkgetriebe überträgt, müssen die Lenkwellen außerdem verdrehfest miteinander gekuppelt

sein. Die Position des Lenkrades wird entweder manuell durch die Körperkraft der Bedienperson oder über Elektromotoren verstellt. Bei beiden Verstellmöglichkeiten dürfen die im Verschiebezustand der teleskopisch zueinander verschiebbaren Wellen auftretenden Kräfte nicht zu hoch sein. Mittels eines zwischen den beiden Wellenenden angeordneten Linearwälzlagers werden die Verschiebekräfte gering und über den gesamten Verschiebebereich in relativ konstanter Größe gehalten. Mitunter sind Lenkwellen auch während des Fahrzeugbetriebes Längenänderungen unterworfen. Diese Längenänderungen sind kurzhubig und oszillierend und werden durch eine Reaktivbewegung des Lenkgetriebes mit dem unteren Lenkwellenende zu dem relativ festen oberen Lenkwellenende hervorgerufen.

[0003] Die Ausführungsformen der verwendeten Linearwälzlager sind unterschiedlich. In obengenannter Anwendung sind häufig aus Kostengründen Linearwälzlager eingesetzt, die nur einen begrenzten Hub des einen Bauteiles gegenüber dem anderen Bauteil zulassen. Diese Lager weisen in der Regel zwischen den zueinander längsverschiebbaren Bauteilen in einem Käfig geführte Wälzkörper auf. Der Käfig neigt während des Betriebes insbesondere bei oszillierenden kurzhubigen Bewegungen zum Wandern. Dabei rollen die Wälzkörper nicht ab sondern gleiten. Der Käfig erreicht auf diese Weise eine Position aus der der funktionsbedingte Hub des Käfigs nicht mehr gewährleistet ist. In der Folge sind bei größeren Hubbewegungen aber auch bei kurzhubigen Bewegungen die Wälzkörper und der Käfig Zwangsbewegungen ausgesetzt die zum Gleiten und zu unzulässigem Verschleiß führen.

[0004] Auf den ersten Blick bläht sich deshalb der Einsatz eines Linearwälzlagers nach dem Stand der Technik an, das eine unbegrenzte Schiebebewegung zuläßt. Diese Lager sind mit einem oder mehreren Kugelumläufen versehen, bei denen die Kugeln nacheinander eine Belastungszone und anschließend eine belastungsfreie Rücklaufzone durchlaufen und wieder in die Belastungszone geführt werden. Ein derartiges Linearwälzlager ist in DE 33 08 831 A1 beschrieben. Dabei ist eine Hülse innen und außen mit Wälzkörperlaufbahnen versehen und wird innen und außen von Käfighälften umfaßt. Die Wälzkörper rollen von der belasteten Innenzone am Innendurchmesser der Hülse und der Außenkontur der Schiebewelle käfiggeführt in die entlastete Zone zur und über die Außenkontur der Hülse sowie von da wieder in die belastete Zone. Mit dem Einsatz derartiger Lager werden die Nachteile der anfangs erwähnten Linearwälzlager für begrenzten Hub vermieden. Sie sind jedoch relativ kompliziert aufgebaut und nicht spielfrei ausgeführt.

[0005] Aus Gründen des Komforts und der Funktion ist es häufig erforderlich, daß derartige Lager spielfrei ausgeführt sind. Spiel in einer Lagerung zwischen zwei Enden einer Lenkwelle bedeutet Minderung der Lenkqualität und Komforteinbußen infolge möglicher Klappergeräusche. Die Lenkqualität wird negativ beeinflusst,

da sich Radialsplei zwischen den beiden Lenkwellenenden in einem Verdrehspiel am Lenkrad äußert. Die erwähnten Klappergeräusche sind akustisch oder durch Vibrationen am Lenkrad spürbar und wirken unangenehm auf die Bedienperson. Die anfangs erwähnten Linearwälzlager mit begrenztem Hub lassen sich dagegen mit relativ einfachen Mitteln spielfrei gestalten. So ist z. B. in EP 0 281 723 B1 ein Drehmomente übertragendes Linearwälzlager beschrieben, bei der Wälzkörperbahnen mittels Federelementen an dem inneren Bauteil abgestützt sind. Die Federelemente spannen in Wälzkörper gegen das äußere Bauteil vor. Der spielfreie Sitz der Bauteile zueinander ist gewährleistet. Verstellbewegungen der Bauteile in Längsrichtung zueinander werden durch die Rollbewegung der Wälzkörper leichtgängig und verschleißarm. Die Bauteile sind mit einem geringen Spaltmaß, d. h. mit einem Maß das dem Federweg der Federelemente ist, zueinander angeordnet. Die Federelemente sind so ausgelegt, daß die Wälzkörper im Falle normaler Drehkräfte gleiches Drehmoment aufnehmen. Wird aber das eine gegen das andere Bauteil unter der Wirkung eines zu hohen Drehmomentes verdreht, federn die Federelemente soweit ein, bis die Bauelemente aneinander liegen. Das Drehmoment wird nun direkt über die Wandung der Bauteile übertragen und die Wälzkörper sind entlastet. Die Federelemente müssen den normalen Drehkräften angepaßt werden. Sie wirken also im Normalbetrieb schon mit relativ hoher Vorspannung. Unter dieser hohen Vorspannung leidet die Leichtgängigkeit mit der ein Linearlager unter Umständen funktionieren muß.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Linearwälzlager zu schaffen, das die Nachteile der vorgenannten Ausführungen von Linearwälzlager vermeidet.

[0007] Diese Aufgabe wird nach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 dadurch erfüllt, daß ein Linearwälzlager mit Kugelumläufen geschaffen ist, bei dem der Wälzkörperumlauf in einem Käfig angeordnet ist und der Käfig zwischen einem inneren Wandabschnitt eines Außenprofils sowie einem äußeren Wandabschnitt eines inneren Profilelementes angeordnet ist, und daß eines der Profilelemente wenigstens ein auf die in dem Wälzkörperumlauf befindlichen und belasteten Wälzkörper wirkendes Vorspannmittel zum spielfreien Vorspannen der Profilelemente gegeneinander aufweist. Ein derartiges Linearwälzlager ist einfach und kostengünstig herzustellen. Sowohl das innere Profilelement als auch das äußere Profilelement sind einfach zu gestalten und brauchen nicht mit zusätzlichen Wälzkörperlaufbahnen, Käfigführungen oder anderen für den Wälzkörperumlauf notwendigen Elementen versehen zu sein. Der Wälzkörperumlauf ist im Wälzkörperkäfig ausgebildet. Die Führungsbahnen der Wälzkörper die zu einem Umlauf miteinander verbunden sind sind

ausschließlich in den Käfig eingebracht. Der erforderliche Freiraum für den Rücklauf der unbelasteten Wälzkörper ist mit einfachen Mitteln, z. B. durch eine Nut mit relativ großen Toleranzen, mit geringem Aufwand in eines oder beides der Profilelemente einzubringen. Die Vorteile eines Linearwälzlagers mit Wälzkörperumlauf werden genutzt ohne jedoch dessen anfangs genannten Nachteile in Kauf zu nehmen.

[0008] Ein derartiges Lager ist einfach spielfrei zu gestalten. Es ist spielfrei ausgeführt, indem die in der Lastzone befindlichen Wälzkörper mit einem Vorspannmittel belastet gegen einen Wandabschnitt eines oder beider Profilelemente abgestützt sind, während das Vorspannmittel selbst an einem oder beiden der Profilelemente angeordnet ist. Denkbar ist z. B. der Einsatz von als Laufbahn gestalteten Federblechen. Die Federbleche sind einfach durch Stanzen und Biegen bzw. Prägen aus Federstahl oder Federstahl ähnlichem gehärteten Material gefertigt und weisen z. B. ein in ihrem Querschnitt gewölbtes Profil auf. Das Federblech ist im Querschnitt gesehen um ein Maß gewölbt, das mindestens minimal größer als das größtmögliche theoretische Spiel infolge Fertigungstoleranzen in der Lagerung sein sollte. Das Federblech erzeugt vorgespannt im montierten Zustand in der Linearwälzlagerung eine Vorspannung auf die auf ihm ablaufenden belasteten Wälzkörper. Die belasteten Wälzkörper sind gegen den gegenüberliegenden Wandabschnitt vorgespannt. Derartige Federbleche können auch in beide sich gegenüberliegende bzw. einander zugeordnete Wandabschnitte eingelegt sein. Die Blechdicke der Federbleche und/oder die Ausführung der Wölbung richtet sich nach der erforderlichen Vorspannung. Die Vorspannung muß aber nicht so groß sein, um über das Federblech und die Wälzkörperdrehmomente auf den anderen Wandabschnitt zu übertragen. Es reicht, wenn diese Federbleche sowie Vorspannung erzeugen, daß das Linearlager für Längsbewegungen und im Betriebszustand spielfrei ausgelegt ist.

[0009] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß das Vorspannmittel durch wenigstens einen in der Lastzone befindlichen sowie federelastisch ausgebildeten Laufbahnabschnitt an zumindest einem der einander zugeordneten Wandabschnitte gebildet ist. Hier ist vorzugsweise wiederum das anfangs erwähnte gewölbte Federblech zu verwenden. In diesem Fall ist das Federblech jedoch nur im Querschnitt gesehen in dem Abschnitt gewölbt, in dem sich die Lastzone befindet. Die Federung ist die gleiche wie die im vorstehenden Abschnitt beschriebene. Alternativ dazu kann ein im wesentlichen flaches Blech eingesetzt werden, das sich an einem der Wandabschnitte abstützt und mittels einer Hebelwirkung die Vorspannung auf die belasteten Wälzkörper erzeugt. Derartige Federbleche sind mit minimalem Aufwand herzustellen. Die Feder Vorspannung ist durch die Blechdicke und die Hebel-länge beeinflusbar.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-

dung ist vorgesehen das die Lastzone bei Einleiten der Drehmomente soweit einfedert, daß die einander zugeordneten Wandabschnitte sich soweit aufeinander zubewegen, bis wenigstens ein Abschnitt des Käfigs die Drehmomente von einem der einander zugeordneten Wandabschnitte zu dem andern der einander zugeordneten Wandabschnitte überträgt. Der Käfig bildet somit außer einem Mittel zum Führen der Wälzkörper auch ein Mittel zum Übertragen der Drehmomente. Der Käfig ist mit relativ geringem Abstand zu jeder der Wandungen angeordnet. Über den Abstand des Käfigs zu den Wandungen wird die Größe des Drehmomentes bestimmt die zuerst von nur den Wälzkörpern übertragen wird. Bei Überschreiten dieses Drehmomentes federt die Lastzone ein und die Wandungen bewegen sich aufeinander zu bis sie den Käfig bzw. den einen Abschnitt des Käfigs zwischen sich einklemmen. Die Größe des Drehmomentes, das noch über die Wälzkörper und Laufbahnen übertragen wird ist durch die Auslegung der einfedernen Elemente in der Lastzone und wie schon erwähnt durch den Abstand des Käfigs zur Wandung bestimmbar. Es ist in einer weiteren Ausgestaltung deshalb vorgesehen den in der Lastzone ausgebildeten Laufbahnabschnitt federelastisch zu gestalten. Dabei kann ein derartiger Laufbahnabschnitt entweder an einem Wandabschnitt, alternativ am inneren Profilelement bzw. am äußeren Profilelement, oder an beiden einander zugeordneten Wandabschnitten ausgebildet sein. Es ist in dieser Ausgestaltung weiterhin vorgesehen, daß die federelastisch ausgebildeten Laufbahnabschnitte bei Einleiten der Drehmomente soweit einfedern das die einander zugeordneten Wandabschnitte sich wieder gegeneinander bewegen bis sie den Abschnitt des Käfigs zwischen sich einspannen oder alternativ sich direkt aneinander berühren.

[0011] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sehen vor, daß das innere Profilelement durch einen Innenring des Linearwälzlagers gebildet ist und das das äußere Profilelement durch eine Hülse des Linearwälzlagers gebildet ist. Derartige Elemente lassen sich im Spinnverfahren aber auch spanend, insbesondere in der Massenfertigung kostengünstig fertigen. Der Vorteil der Fertigung einzelner Elemente liegt darin, daß die Rohre und Wellen in oder auf denen ein derartiges Linearwälzlag zur Anwendung kommt relativ einfach gestaltet werden können. Der Innenring bzw. der Außenring werden in die oder auf die einfach gestalteten Profile vorzugsweise gepreßt. Es ist aber auch denkbar das die inneren Wandabschnitte bzw. die Laufbahnen für den Ablauf der Wälzkörper in der Lastzone direkt durch die Oberfläche der teleskopisch zueinander verschiebbare Bauteile gebildet ist. In einem solchen Fall ist es besonders vorteilhaft wenn die Wellenelemente und die dazugehörigen Außenrohre eine einfache Geometrie aufweisen. Deshalb ist mit einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, das innere Profil in seinem Querschnitt polygonförmig mit mindestens drei äußeren Wandabschnitten auszubilden.

den. Drei nach außen weisende Wandabschnitte sichern eine gleichmäßige Verteilung der aus der Drehmomentenleitung resultierenden Kräfte auf alle Lastzonen des Linearlagers. Unabhängig davon sind jedoch auch rechteckige, quaderförmige oder weitere polygone Querschnittsformen einsetzbar.

[0012] Wie anfangs schon erwähnt, sind aus Federblech gestaltete Teile einfach und kostengünstig zu gestalten sowie herzustellen. Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht deshalb vor, daß an einem oder beiden der einander zugeordneten Wandabschnitte eine dünnwandig elastisch federnd ausgebildete Laufbahn vorgesehen ist und diese Laufbahn im Bereich der lastfreien Zone eine Längsnut aufweist. Diese Längsnut, vorzugsweise durch Stanzen eingebracht, sorgt dafür das die Wälzkörper in ihrem Umlauf entlastet und geführt zurücklaufen. Auch in dieser Ausgestaltung federt die Laufbahn zumindest in der Lastzone soweit ein, daß die einander zugeordneten Wandabschnitte sich soweit gegeneinander bewegen bis sie einander berühren oder einen Abschnitt des Käfigs zwischen sich einspannen. Für das Einfedern ist in dem entsprechenden Profilelement genügend Freiraum geschaffen. Die Federbleche sind auf einfache Weise in die Profile eingelegt, eingeschnappt, verschweißt oder anderweitig befestigt.

[0013] Schließlich ist vorgesehen, daß das innere Profilelement durch einen Abschnitt einer Lenkwelle sowie das äußere Profilelement durch den zweiten Abschnitt einer Lenkwelle einer Lenkung eines Kraftfahrzeuges gebildet ist. Ein Großteil der für Lenksäulen moderner Kraftfahrzeuge verwendeten Bauteile wird durch die spanlose Bearbeitung von Blech hergestellt. Derartige Lenksäulen müssen einfach herzustellen sein, ein geringes Gewicht aufweisen, geringen Bauraum in Anspruch nehmen, funktionsicher und komfortabel arbeiten. Aus diesem Grunde ist das Linearlager gemäß Erfindung mit seinen Ausführungsformen besonders für einen Einsatz zwischen teleskopisch zueinander verschiebbaren Lenkwellen geeignet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von mehreren Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen:

Figur 1 Schnittdarstellung eines Ausführungsbeispiels des Linearlagers gemäß Erfindung mit einem Wälzkörperumlauf pro Wandabschnitt,

Figur 2 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit zwei Kugelumläufen pro inneren Wandabschnitt und elastisch ausgebildete Laufbahnen an beiden einander zugeordneten Wandabschnitten,

Figur 3 ein Ausführungsbeispiel eines Linearwälz-

lagers gemäß Erfindung mit elastisch federnd ausgebildeten Laufbahnen, die in das äußere Profilelement eingelegt sind,

Figur 4 eine Schnittdarstellung durch das Linearwälzlager nach Figur 3 entlang der Linie IV,

Figur 5 einen Schnittdarstellung durch das Linearwälzlager nach Figur 3 entlang der Linie IV in alternativer Ausgestaltung zu der nach Figur 4 gezeigten Ansicht und

Figur 6 eine weitere alternative Ausgestaltung zu der nach Figur 4 gezeigten Ansicht.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnung

[0015] In Figur 1 ist mit 1 ein Ausführungsbeispiel eines Linearwälzlagers gemäß Erfindung dargestellt. Das Linearwälzlager 1 ist durch ein inneres Profilelement 2, ein äußeres Profilelement 3 und Wälzkörperumläufe 4 gebildet. Das innere Profilelement 2 ist z. B. an einem unteren Abschnitt einer Lenkwelle ausgebildet und das äußere Profilelement 3 an einem oberen Abschnitt einer Lenkwelle. Das innere Profilelement 2 ist polygonförmig mit drei gleichgestalteten äußeren Wandabschnitten 2a versehen. Jedem äußeren Wandabschnitt 2a ist ein innerer Wandabschnitt 3a des äußeren Profilelementes 3 zugeordnet. Jeder äußere Wandabschnitt 2a ist mittels Wälzkörper 5 an dem ihm zugeordneten inneren Wandabschnitt 3a gelagert. Zwischen jedem äußeren Wandabschnitt 2a und inneren Wandabschnitt 3a ist ein Käfig 6 montiert. In jedem Käfig 6 ist einer der Wälzkörperumläufe 4 ausgebildet, in dem die Wälzkörper 5 umlaufen. In den äußeren Wandabschnitt 3a ist ein federelastisch ausgebildeter Laufbahnabschnitt 8 eingelegt. Der Laufbahnabschnitt 8 ist in seinem Querschnitt gesehen mit einer Wölbung 7 versehen und mit Vorspannung in das Linearwälzlager 1 montiert. Der Laufbahnabschnitt 8 überträgt die Vorspannung über in einer ersten Führungsbahn 4a des Kugelumlaufes 4 befindliche Wälzkörper 5 auf den äußeren Wandabschnitt 2a. Die Wälzkörper 5 werden in der ersten Führungsbahn 4a durch eine Lastzone des Kugelumlaufes 4 geführt. Der Kugelumlauf 4 weist weiterhin eine zweite Führungsbahn 4b auf, in der die Wälzkörper 5 durch eine lastfreie Zone geführt sind. Die an drei Seiten des Linearlagers 1 auf das innere Profilelement 2 wirkende Vorspannung sichert die Spielfreiheit des Linearwälzlagers 1 ab. Drehmomente werden von dem inneren Profilelement 2 mittels des äußeren Wandabschnittes 2a über den inneren Wandabschnitt 3a auf das äußere Profilelement 3 und umgekehrt übertragen. Dabei liegen das innere Profilelement 2a und das äußere Profilelement 3a aneinander, wie mit der Strichpunktlinie dargestellt ist. Der Laufbahnabschnitt 8 ist dabei in der Lastzone eingefedert.

[0016] Figur 2 zeigt ein weitere Ausführungsbei-

spiel der Erfindung. Ein Linearwälzlager 9 ist durch ein inneres Profilelement 10, ein äußeres Profilelement 11 und einen das innere Profilelement 10 im Querschnitt gesehen umgreifenden Käfig 12 gebildet. Das innere Profilelement 10 ist wiederum mit drei äußeren Wandabschnitten 10a versehen. Jedem äußeren Wandabschnitt 10a sind zwei Wälzkörperumläufe 13 zugeordnet. Die Wälzkörper 14 sind wiederum als Kugeln ausgebildet. Die Wälzkörper 14 in einer ersten Führungsbahn 13a des Wälzkörperumlauftes 13 sind von zwei Seiten durch jeweils einen federelastisch ausgebildeten Laufbahnabschnitt 15a eines als Federblech 15 ausgebildeten Vorspannelementes vorgespannt. In jeden äußeren Wandabschnitt 10a und in jeden dem äußeren Wandabschnitt 10a zugeordneten inneren Wandabschnitt 11a ist dazu eines der Federbleche 15 eingelegt. In einer zweiten Führungsbahn 13b des Wälzkörperumlauftes 13 laufen die entlasteten Wälzkörper 14 bei einer Linearbewegung zurück. Drehmomente werden von dem inneren Profilelement 10 über drei Abschnitte 12a des Käfigs 12 zum äußeren Profilelement 11 übertragen, indem das innere Profilelement 10 gegen die Abschnitte 12a des Käfigs wirkt und den Käfig 12 gegen die inneren Wandabschnitte 11a des äußeren Profilelementes drückt und umgekehrt. Die Laufbahnabschnitte 15a federn dabei zu gleichen oder ungleichen Teilen ein.

[0017] Figur 3 zeigt mit 16 ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Linearwälzlagers gemäß Erfindung. Das innere Profilelement des Linearwälzlagers 16 ist durch einen Innenring 17 gebildet. Den Innenring 17 umgreift ein Käfig 18. Der Käfig 18 ist zwischen dem Innenring 17 und einem als Außenring 19 ausgebildeten äußeren Profilelement angeordnet. Der Innenring 17 sitzt auf einem Wellenabschnitt 20. Der Außenring 19 ist in ein nicht vollständig dargestelltes Gehäuse 21 eingepreßt. Der Innenring 17 weist drei gleich ausgebildete äußere Wandabschnitte 17a auf. In den Außenring 19 sind als Vorspannmittel Federbleche 23 eingelegt. Das Federblech 23 ist auf einem Vorsprung 19a des Außenringes 19 aufgenietet. Der Käfig 18 weist pro äußeren Wandabschnitt 17a zwei Wälzkörperumläufe 24 auf. In einer ersten Führungsbahn 24a eines Kugelumlaufes 24 durchlaufen belastete Wälzkörper 22 eine Lastzone. Diese Lastzone wird durch einen federnd vorgespannten Laufbahnabschnitt 23b des Federbleches 23 erzeugt. In der zweiten Führungsbahn 24b laufen die Wälzkörper 22 entlastet zurück. Die Laufbahnen in der zweiten Führungsbahn 24b sind lastfrei, da ihnen mit einer Längsnut 23a in dem Federblech 23 der dazu notwendige Freiraum geschaffen ist. Drehmomente vom Wellenabschnitt 20 werden über den Innenring 17 und Käfigabschnitte 18a sowie die inneren Wandabschnitte 19b des Außenringes 19 auf das Gehäuse 21 übertragen. Das Federblech 23 federt dabei im Bereich der Lastzone ein.

[0018] Figur 4 zeigt einen Schnitt durch das Linearwälzlager 16 nach Figur 3, wobei der Käfig 18 in der

Draufsicht dargestellt ist. In dieser Ansicht sind die nebeneinander liegenden Kugelumläufe 24 in der Draufsicht sichtbar. Die gestrichelt dargestellten Wälzkörper 22 durchlaufen die Lastzone in der ersten Führungsbahn 24a. Nach dem Durchlaufen der ersten Führungsbahn 24a werden die Wälzkörper 22 in die zweite Führungsbahn 24b umgelenkt. Die Längsnut 23a sichert ab, daß die Wälzkörper 22 lastfrei die zweite Führungsbahn 24b durchlaufen.

[0019] Figur 5 und Figur 6 zeigen alternative Anordnungen der Kugelumläufe 24. In Figur 5 sind die Kugelumläufe 24 in Längsrichtung des Käfigs 18 gesehen versetzt aber ansonsten parallel zueinander ausgerichtet angeordnet. Figur 6 zeigt einen Käfig 18 der jeweils zwischen einander zugeordneten Wandabschnitten drei Kugelumläufe 24 aufweist.

Bezugszeichen

[0020]

1 Linearwälzlager
2 Inneres Profilelement
2a äußerer Wandabschnitt
3 äußeres Profilelement
3a innerer Wandabschnitt
4 Wälzkörperumlauf
4a erste Führungsbahn
4b zweite Führungsbahn
5 Wälzkörper
6 Käfig
7 Wölbung
8 Laufbahnabschnitt
9 Linearwälzlager
10 Inneres Profilelement
10a äußerer Wandabschnitt
11 äußeres Profilelement
11a innerer Wandabschnitt
12 Käfig
12a Abschnitt
13 Wälzkörperumlauf
13a erste Führungsbahn
13b zweite Führungsbahn
14 Wälzkörper
15 Federblech
15a Laufbahnabschnitt
16 Linearwälzlager
17 Innenring
17a äußere Wandabschnitte
18 Käfig
18a Käfigabschnitt
19 Außenring
19a Vorsprung
19b innerer Wandabschnitt
20 Wellenabschnitt
21 Gehäuse
22 Wälzkörper
23 Federblech

23a Längsnut
23b Laufbahnabschnitt
24 Wälzkörperumlauf
24a erste Führungsbahn
24b zweite Führungsbahn

Patentansprüche

1. Linearwälzlager (1, 9, 16) zum Übertragen von Drehmomenten um seine Längsmittelachse mit einem inneren Profilelement (2, 10, 17) und einem das innere Profilelement (2, 10, 17) zumindest teilweise umschließenden äußeren Profilelement (3, 11, 19) wobei
 - das innere Profilelement (2, 10, 17) und das äußere Profilelement (3, 11, 19) zueinander in Längsrichtung verschleubar angeordnet sind,
 - das innere Profilelement (2, 10, 17) einen von einer Kreisform abweichenden Querschnitt aufweist sowie mit mindestens zwei nach außen weisenden und die Drehmomente übertragenden äußeren Wandabschnitten (2a, 10a, 17a) versehen ist,
 - jedem äußeren Wandabschnitt (2a, 10a, 17a) wenigstens ein die Drehmomente übertragender innerer Wandabschnitt (3a, 11a, 19b) des äußeren Profilelementes zugeordnet ist,
 - der äußeren Wandabschnitt (2a, 10a, 17a) und der innere Wandabschnitt (3a, 11a, 19b) zueinander mittels Wälzkörper (5, 14, 22) gelagert sind und
 - die Wälzkörper (5, 14, 22) in mindestens einem Wälzkörperumlauf (4, 13, 24) geführt sindund wobei der Wälzkörperumlauf (4, 13, 24) die Wälzkörper (5, 14, 22) in Längsrichtung des Linearwälzlagers (1, 9, 16) in einer ersten Führungsbahn (4a, 13a, 24a) durch eine Lastzone sowie die Wälzkörper (5, 14, 22) anschließend mittels einer zweiten Führungsbahn (4b, 13b, 24b) durch eine lastfreie Zone führt, dadurch gekennzeichnet, daß der Wälzkörperumlauf (4, 13, 24) in einem zwischen dem inneren Wandabschnitt (3a, 11a, 19b) und dem äußeren Wandabschnitt (2a, 10a, 17a) angeordneten Käfig (6, 12, 18) ausgebildet ist und zumindest eines der Profilelemente (2, 3, 10, 11, 17, 19) wenigstens ein auf die belasteten Wälzkörper (5, 14, 22) wirkendes Vorspannmittel zum spielfreien Vorspannen der Profilelemente (2, 3, 10, 11, 17, 19) gegeneinander aufweist.
2. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Vorspannmittel durch

wenigstens einen in der Lastzone befindlichen sowie federelastisch ausgebildeten Laufbahnabschnitt (8, 15a, 23b) an zumindest einem der einander zugeordneten Wandabschnitte (2a, 3a, 10a, 11a, 17a, 19b) gebildet ist.

3. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Vorspannmittel durch wenigstens einen in der Lastzone befindlichen sowie federelastisch ausgebildeten Laufbahnabschnitt (8, 15a, 23b) an zumindest einem der einander zugeordneten Wandabschnitte (2a, 3a, 10a, 11a, 17a, 19b) gebildet ist, wobei der Laufbahnabschnitt (8, 15a, 23b) bei Einleiten eines der Drehmomente soweit einfedert, daß die einander zugeordneten Wandabschnitte (2a, 3a, 10a, 11a, 17a, 19b) sich soweit gegeneinander bewegenden bis sie sich einander berühren oder einen Abschnitt (12a, 18a) des Käfigs (12, 18) zwischen sich einspannen.
4. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß bei Einleiten der Drehmomente zumindest den Laufbahnabschnitt (15a, 23b) soweit einfedert, daß die einander zugeordneten Wandabschnitte (10a, 11a, 17a, 19b) sich soweit aufeinander zu bewegen, bis wenigstens ein Abschnitt (12a, 18a) des Käfigs (12, 18) die Drehmomente von einem der einander zugeordneten Wandabschnitte (10a, 11a, 17a, 19b) zu dem anderen der einander zugeordneten Wandabschnitte (10a, 11a, 17a, 19b) überträgt.
5. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das innere Profilelement durch einen Innenring (17) des Linearwälzlagers (16) gebildet ist.
6. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das äußere Profilelement durch einen Außenring (19) des Linearwälzlagers (16) gebildet ist.
7. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das innere Profilelement (2, 10, 17) in seinem Querschnitt polygonförmig ausgebildet sowie mit mindestens drei der äußeren Wandabschnitte (2a, 10a, 17a) versehen ist.
8. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das Vorspannmittel durch einen an mindestens einem der einander zugeordneten Wandabschnitte (19a) angeordneten dünnwandigen und elastisch federnd ausgebildeten Laufbahnabschnitt (23b) gebildet ist und der Laufbahnabschnitt (23b) in der lastfreien Zone mit einer Längsrut (23a) versehen ist und daß der Laufbahnabschnitt (23b) bei Einleiten eines der Drehmomente

tes zumindest in der Lastzone soweit einfedert, daß die einander zugeordneten Wandabschnitte (17a, 19b) sich soweit gegeneinander bewegen bis sie sich einander berühren oder einen Abschnitt (18a) des Käfigs zwischen sich einspannen.

9. Linearwälzlager nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß das innere Profilelement (2, 10, 17) durch einen ersten Abschnitt einer Lenkwelle sowie das äußere Profilelement (3, 11, 19) durch einen zweiten Abschnitt einer Lenkwelle einer Lenkung eines Kraftfahrzeuges gebildet ist.

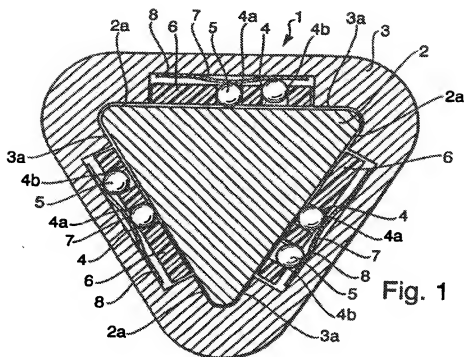


Fig. 1

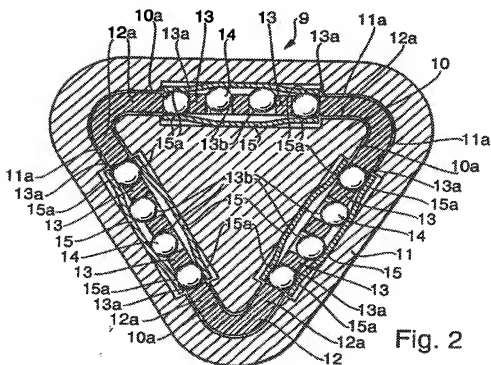


Fig. 2

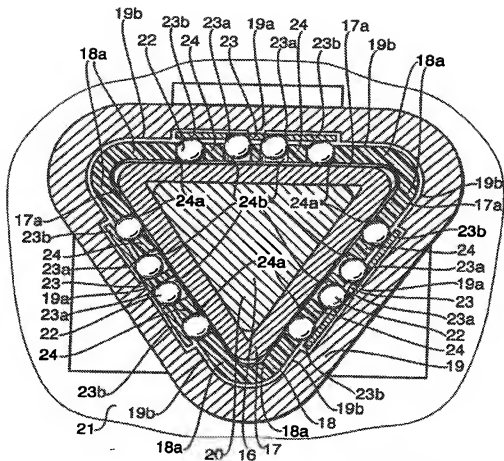


Fig. 3

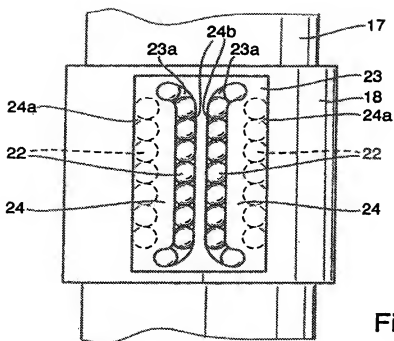


Fig. 4

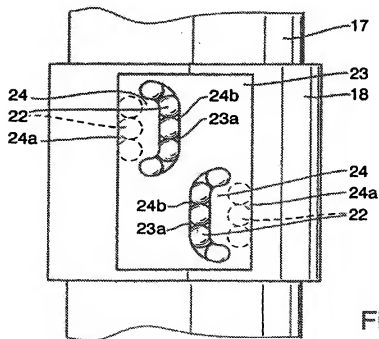


Fig. 5




Fig. 6



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 1 070 865 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
26.03.2003 Patentblatt 2003/13

(51) Int Cl.7: F16C 29/04, F16C 3/035

(43) Veröffentlichungstag A2:
24.01.2001 Patentblatt 2001/04

(21) Anmeldenummer: 00113212.5

(22) Anmeldetag: 21.05.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: INA-Schaeffler KG
91074 Herzogenaurach (DE)

(72) Erfinder: Zernickel, Alexander, Dipl.-Ing.
91074 Herzogenaurach (DE)

(30) Priorität: 22.07.1999 DE 19933873

(54) Linearwälzlager zum Übertragen von Drehmomenten

(57) Ein Linearwälzlager (16) zum Übertragen von Drehmomenten ist mit Kugelumläufen (24) versehen, die zwischen einem inneren Profilelement (17) und ei-

nem äußeren Profilelement (19) in einem Käfig (18) ausgebildet sind, wobei in einer ersten Führungsbahn (24a) durchlaufende Wälzkörper (22) mittels eines Federbleches (23) federn vorgespannt sind.

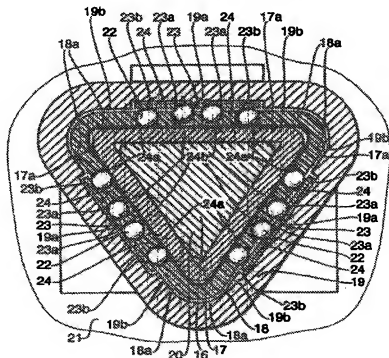


Fig. 3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 11 3212

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betriebsanspruch	Klassifikation der Anmeldung (Int.Cl.7)
D, Y	EP 0 281 723 A (FFV AUTOTECH AB) 14. September 1988 (1988-09-14) * das ganze Dokument *	1	F16C29/04 F16C3/035
A	---	2,3,8,9	
Y	EP 0 425 238 A (FUJII KIKO KK) 2. Mai 1991 (1991-05-02) * das ganze Dokument *	1	
A	---	5,6	
A	US 5 584 765 A (OCHIAI ISAO) 17. Dezember 1996 (1996-12-17) * Spalte 5, Zeile 7 - Zeile 67; Abbildungen 1-3 *	4	
A	DE 19 24 408 A (KUMMER FRERES SA) 5. März 1978 (1978-03-05) * Seite 10 - Seite 11; Abbildung 1 *	1,7	
A	DE 31 24 927 A (SCHAEFFLER WAEZLAGER KG) 31. März 1983 (1983-03-31) * Seite 4, Zeile 3 - Zeile 21; Abbildung 2 *	1	RECHERCHIERTE NACHGEBREITE (Int.Cl.7)
A	DE 41 19 819 A (SCHAEFFLER WAEZLAGER KG) 17. Dezember 1992 (1992-12-17) * Seite 1; Abbildung 1 *	1	F16C F16D B62D
A	US 3 353 875 A (KARGE MAXWELL R) 21. November 1967 (1967-11-21) * Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 70; Abbildung 3 *	1	
A	US 3 800 558 A (BUTHE T ET AL) 2. April 1974 (1974-04-02) * Seite 1; Abbildung 5 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchen		Rechtsdatum der Recherche	
BERLIN		30. Januar 2003	
Kategorie der eingereichten Dokumente		Prüfung	
X: von besonderer Bedeutung ist das Dokument Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung desselben Dokuments A: technischer Hintergrund O: ökonomischer Hintergrund P: Zeichenbericht		Y: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: mit anderen Gründen angeführtes Dokument A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übernehmendes Dokument	
Hoffmann, M			

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 11 3212

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterbreitung und erfolgen ohne Gewähr.

36-01-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0281723 A	14-09-1988	SE 461685 B AT 59695 T AU 610186 B2 AU 8304287 A BR 8880075 A CA 1294447 A1 DE 3766954 D1 EP 0281723 A2 JP 2632892 B2 JP 63231010 A MX 160491 A SE 8701041 A US 4898566 A	05-03-1990 15-01-1991 16-05-1991 15-09-1988 20-09-1988 21-01-1992 07-02-1991 14-09-1988 23-07-1997 27-09-1988 12-03-1990 13-09-1988 06-02-1990
EP 0425238 A	02-05-1991	EP 0425238 A1	02-05-1991
US 5584765 A	17-12-1996	JP 3222998 B2 JP 7035137 A	29-10-2001 03-02-1995
DE 1924400 A	05-03-1970	CH 495514 A DE 1924400 A1 FR 1684938 A GB 1254221 A SU 383330 A3 US 3591986 A	31-08-1970 05-03-1970 15-05-1971 17-11-1971 25-05-1973 13-07-1971
DE 3124927 A	31-03-1983	DE 3124927 A1 JP 58008830 A	31-03-1983 19-01-1983
DE 4119819 A	17-12-1992	DE 4119819 A1	17-12-1992
US 3353875 A	21-11-1967	KEINE	
US 3800558 A	02-04-1974	DE 2164543 A1 CA 958907 A1 FR 2136169 A5 GB 1377130 A IT 957235 B	12-07-1973 10-12-1974 22-12-1972 11-12-1974 10-10-1973

EPC FORM 1/00

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang: siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82